

Generelle regler for særtransport i Danmark

DANMARK

TRANSPORTMÅDE

Særtransport må kun udføres med udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af de almindelige gældende dimensioner og totalvægt, som er angivet i 'Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk'. Der er under visse betingelser mulighed for at medbringe yderligere gods eller tilhørende dele. Særtransport er også kørsel med mobilkran, store påhængsredskaber og med belæst blokvoan og ubelæst blokvoan.

'Bekendtgørelsen om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk' (BEK nr. 1497 af 01/12/2016) findes [her](#).

'Bekendtgørelse om særtransport' (BEK nr. 798 af 02/06/2022) findes [her](#).

KRAV OM TILLADELSE

- Tilladelse kræves, hvis transportens dimensioner overstiger:
 - Længde: 22 meter – eller 30,00 meter, hvis sættevognen er udstyret med tvangsstyrede aksler (den forreste aksel kan være undtaget).
 - Bredde: 3,30 meter.
 - Højde: 4,10 meter.
- Tilladelse kræves ved kørsel med bloksættevogn og blokpåhængsvogn, hvis dimensionsbekendtgørelsens maksimale akseltryk og/eller totalvægt overskrides – og/eller hvis dimensionerne overstiger ovenstående angivelser.
- Tilladelse kræves ved kørsel med mobilkran.
- Tilladelse kræves ved kørsel med stort påhængsredskab.

(Listen er ikke udtømmende)

HVOR SKAL DER ANSØGES OM TILLADELSE?

Særtransporttilladelser udstedes af Vejdirektoratet i Danmark

Vejdirektoratet skelner mellem tre typer tilladelser:

- Engangstilladelser, der gælder for kørsel ved den ansøgte lejlighed og ad den ansøgte rute.
- Strækningstilladelse, der gælder for en nærmere angivet periode for en bestemt ansøgt rute. Tilladelsen kan meddeles for en periode indtil 5 år.
- Generel tilladelse, der gælder for en nærmere angivet periode for et defineret rutenet - tungvognsvejnettet eller fremkommelighedsvejnettet. Generel tilladelse til kørsel med registrerede køretøjer kan meddeles af valgfri rute. Tilladelse kan meddeles for en periode indtil 5 år.

Tilladelser kan ansøges gennem [VIRK](#)

Som dansk virksomhed logger man ind med NemID medarbejdersignatur og har mulighed for at oprette et kartotek med adresser, tidligere tilladelser osv.

For udenlandske virksomheder sker ansøgning via en online blanket.

KLASSIFICERINGSATTEST/KØRETØJSGODKENDELSE

Særtransporter, der overskrider færdselslovens bestemmelser om vægtbegrænsning, skal indhente en klassificeringsattest, inden der søges særtransporttilladelse hos Vejdirektoratet.

Ansøg her:

- [Klassificeringsattest](#) (virk)
- Alternativt via [pdf](#) (Vejdirektoratet)

UDRAGENDE GODS PÅ STANDARD 13,60 M. SÆTTEVOGN

Udeleligt gods kan rage op til 2,00 meter ud over sættevognens bagende, så den totale længde ikke overstiger 18,50 meter.

Godset skal på det bagerste punkt afmærkes med rotorblink, hvis godset rager mere end 1,00 meter ud over køretøjets bagende.

AFMÆRKNING AF TRANSPORTEN (MED NEDENNÆVNTE SKILTE OG BELYSNING)

Transporten skal afmærkes, hvis følgende dimensioner overskrides.

- Længde: 26,00 meter.
- Bredde: 2,85 meter (eller hvis godset rager mere end 15 cm ud over køretøjets ene side).
- Hastighed: 60 km/t eller derunder.

AFMÆRKNINGSSKILTE OG LYS

①

Ved transport af gods, som rager mere end 0,15 m ud over det trækkende køretøjs side, eller ved kørsel med køretøj, hvis bredde overstiger 2,85 m, skal godset/køretøjet være afmærket med fremad- og bagud vendende skilte med skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber. Striberne skal anbringes på skrå fra midten og udad/nedad. Afmærkningen skal være placeret foran og bagved det bredeste sted på godset/køretøjet og skal være placeret således, at afmærkningen går lige så langt ud som det yderste punkt af godset/køretøjet. Underkanten af afmærkningen skal være højst 1,50 m over vejbanen. Hvis godset rager mindre end 0,30 m ud over det trækkende køretøjs side, kan afmærkningens bredde nedsættes svarende hertil.

Advarselsskilte

Størrelse:
> 42x42 cm, eller
> 28x56 cm, eller
> 14x80 cm



Striberne:
Mellem 7-10 cm bredde



②

Hvidt lys i fremadvendt og rødt i bagudvendt retning i direkte forbindelse med forbredningsskilte.

③

Særtransport skilte. Et fremadvendende og et bagudvendende gult skilt med rød kant og teksten SÆRTRANSPORT (alternativt ABNORMAL TRANSPORT eller SCHWERTRANSPORT, CONVOI EXCEPTIONNEL) med sorte bogstaver. Alternativt kan tilsvarende skilte med LANG LAST (hvis kun længden er overskredet) eller BRED LAST (hvis kun bredden er overskredet) benyttes.

SÆRTRANSPORT

BRED LAST


LANG LAST

Særtransportskilte

Læselig på en afstand af minimum 30m


④

Gul(e) afmærkningslygte(r) skal anvendes under kørsel, og under standsning eller parkering på kørebanen. Der skal være én eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.

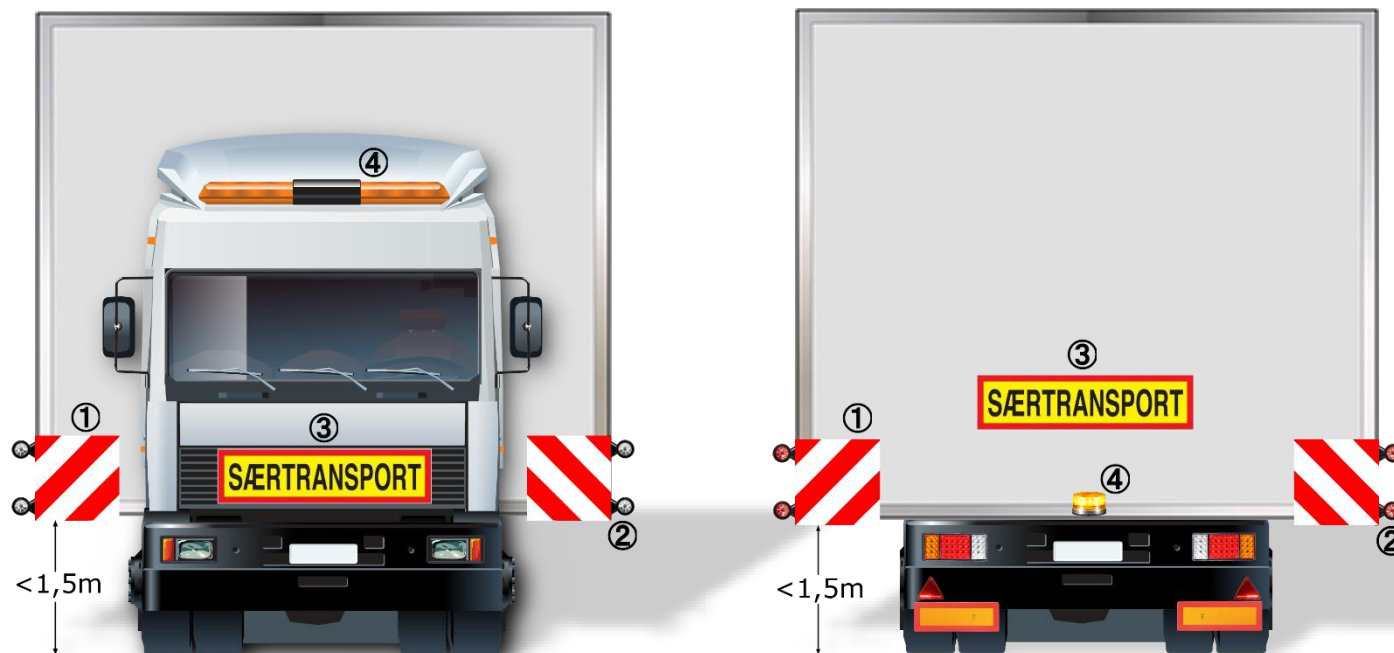

Se reglerne i bilag 2 i Bekendtgørelse om særtransport.

De grønne områder illustrerer hvilket udsyn der kræves ved transport af bredt gods.

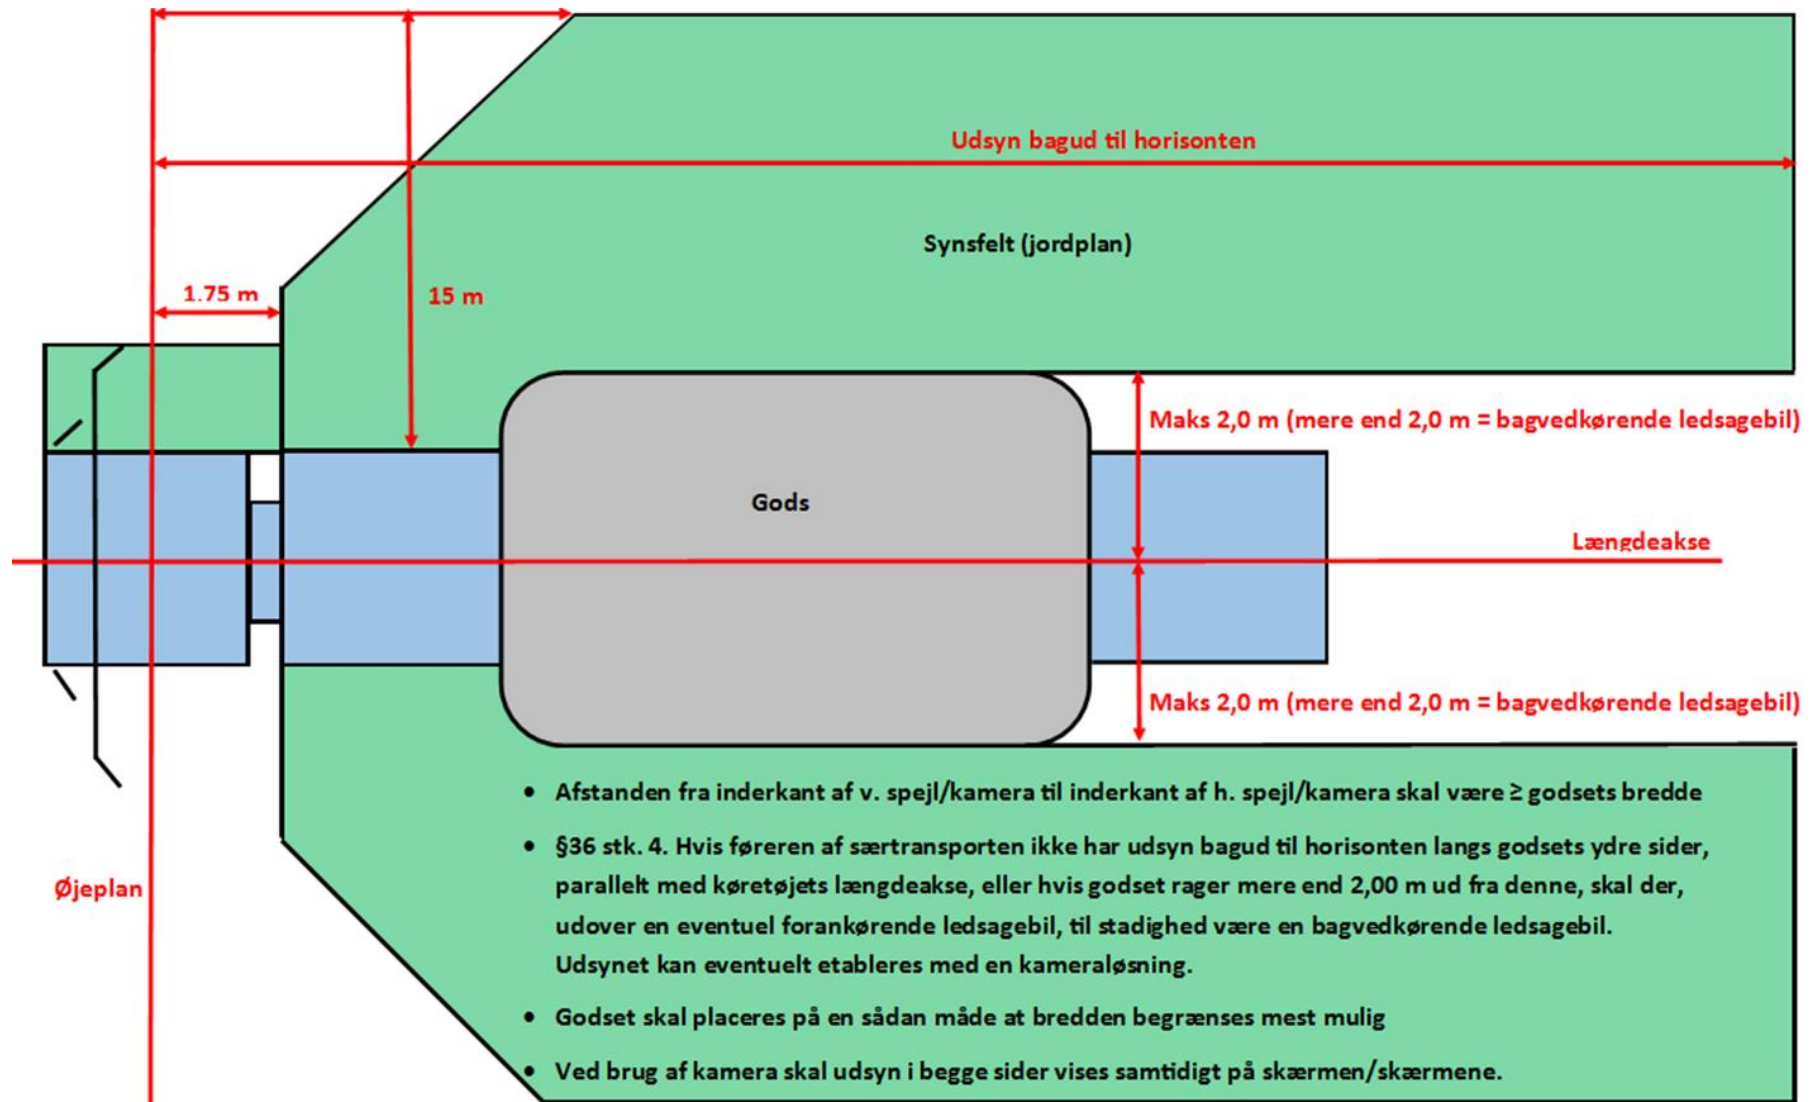

Særtransporter skal være assisteret af en ledsagebil:

- Hvis transportens bredde overstiger 3,65 meter. Dog 4,00 meter på vej med midterafskærmning.
- Hvis transportens længde overstiger 30 meter.
- Ved hastighed på motorvej på 45 km/t eller derunder.

Vejdirektoratet kan, når forholdene nødvendiggør det, fastsætte krav om assistance af yderligere ledsagebil(er).

Hvis politiet assisterer særtransporten, kan brugen af ledsagebiler indskrænkes.

Se § 37 i Bekendtgørelse om særtransport.

KRAV TIL LEDSAĞEBIL

- Skal være gul eller orangegul.
- Skal være minimum 1,6 m høj.
- Skal have monteret refleksfolie.
- Skal have gult skilt med rød kant og teksten SÆRTRANSPORT, (alternativt ABNORMAL TRANSPORT eller SCHWERTRANSPORT, CONVOI EXCEPTIONNEL eller alternativt LANG LAST eller BRED LAST.

SÆRTRANSPORT

- Skal have færdselstavler (A99, C51 og C52).



- Skal have gult lys der kan ses fra alle sider.
- Skal have følgende udstyr: mobiltelefon samt bærbart radioudstyr til brug for kommunikation, 8 stk. 0,45 m høje, røde/hvide eller rød/gule kegler, fire gule afmærkningslygter, 2 advarselsveste i gul eller orange med reflekser efter EN 471 standard, 1 stk. 6 kg pulverlukker, højdemåleudstyr, målebånd på mindst 20 m.

Øvrige krav fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om særtransport.

KRAV TIL FØREREN AF LEDSA Gebilen

- Skal have gyldigt kørekort til de samme kategorier, som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport.
- Skal kunne tale et sprog, som også tales af særtransportens fører.
- Skal desuden kunne tale dansk svensk, norsk, tysk eller engelsk.
- *Alternativt til nævnte krav til føreren af ledsagebilen kan der være en passager i ledsagebilen, der har gyldigt kørekort til de samme kategorier, som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport, og som kan tale dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, samt tale et sprog, som også tales af føreren af ledsagebilen og føreren af særtransporten.*

Øvrige krav fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om særtransport.

KRAV TIL (STA) SPECIAL TRANSPORT ASSISTENT

- Skal gennemføre og bestå STA kursus.
- Skal være iført godkendt beklædning med teksten "SPECIAL TRANSPORT ASSISTANCE" på ryggen.

Se de nærmere regler i 'Bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter' (BEK nr. 1282 af 12/11/2013) [her](#).

SPÆRRETIDER

Ved særtransport der overskrider en bredde på 3,30 m eller en længde på 30,00 m er der på hverdage i tidsrummene 6:00-9:00 og 15:00-18:00, samt lørdage 10.00-14:00 generelle spærretider på en række strækninger, samt i udvalgte byer, kommuner og politikredse.

Herudover findes en lang række øvrige informationer og restriktioner som skal undersøges for en given rute - før særtransporten påbegyndes.

Alle spærretider og restriktioner for overdimensionerede transportere fremgår af udskrift for særtransporter (se under 'Dokumenter').

DOKUMENTER

Dokumentet "udskrift til særtransport" skal udskrives og medbringes på alle særtransporter (transporter der overskrider dimensionerne i dimensionsbekendtgørelsen).

[Udskrift til særtransporter](#)

Dokumentet må maksimalt være 5 dage gammelt.

Der skal medbringes en særtransporttilladelse, udstedt af Vejdirektoratet, på transporter der overskrider en bredde på 3,30 m, en længde på 30,00 m eller en højde på 4,10 m.

Herudover skal eventuelle øvrige køretøjsdokumenter medbringes, som er nødvendige for køretøjerne og særtransporten - eksempelvis blokvognsattest, samt attest for trækraft for blokvogn.

Dokumenter kan medbringes elektronisk hvis de er "downloadet" og kan fremvises på en skærm af passende størrelse.

FRIHØJDE UNDER BROER

Vejdirektoratet har udarbejdet et interaktivt kort over frihøjde under broer.

Vælg "Frihøjder og zoom ind på kortet": [Trafikkort](#)

DOBBELMONTERET HJUL

Ingen faste krav.